保　証　書

本書は、下記の内容で無料で修理交換を行うことをお約束するものです。ご確認の上、大切に保管してください。

品　　名	遠赤 波動水 SP
保証期間	一年
お買上げ日	年　　月　　日
お客様	〒 ●ご住所 フリガナ ●お名前 ●電　話　（　　）　　－
販売店	

1. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
   イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
   ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
   ニ）一般家庭用以外（例えば車輌、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
   ホ）消耗品であるカートリッジの交換
   ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き替えられた場合
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
3. 一年経過後でも、会員の方には実費にて修理いたします。

チャレンジ 株式会社
0120-88-6677（アクア本部）
〒616-8163 京都市右京区太秦西蜂岡町9-90

MUK030013

取扱説明書

保証書付

この度は遠赤 波動水 SPをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いております。

遠赤 波動水 SP

遠赤Pシート
特許出願中
2005－090504
プラチナウェーブ®
繊維フィルター

活性化技術
特許第2014335号

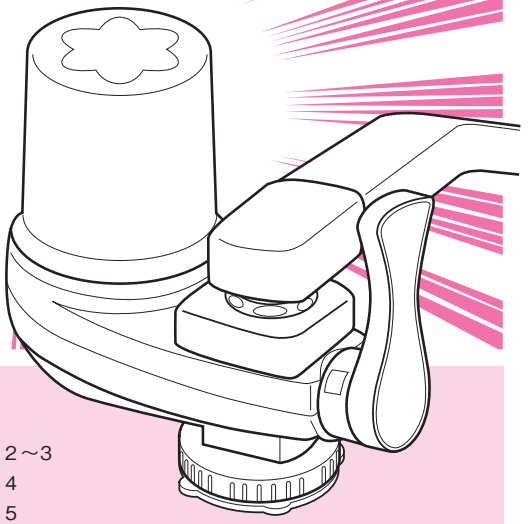

目　次

安全上のご注意…… 2～3
取付ける前に…… 4
水栓蛇口のメーカーを確認…… 5
浄水器をより使いやすく…… 5
各部の名称…… 6
取付方法について…… 6～7
カートリッジの交換方法について…… 8
上手にお使いいただくために…… 9
こんな場合は？…… 10
仕様・特長…… 11
保証書…… 12

遠赤Pシート
（プラチナウェーブ®繊維フィルター）
生物の基本となっている「水分子」を4～14マイクロメートルの遠赤外線が共鳴振動させ、その分子活動を活発にし、活性化します。

●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をお読みください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に、必ず保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための内容です。必ずお守りください。

⚠注意　取り扱いを誤ると、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

お守りいただく内容を次の絵表示で区別し説明しています。

❗ このような絵表示は強制（必ずすること）を示します。

🚫 このような絵表示は禁止（してはいけないこと）を示します。

❗正しくお使いください。

はじめて使用するとき、カートリッジを交換したときは、浄水を2分以上流してからご使用ください。

毎日使いはじめは、浄水を10秒以上流してからご使用ください。

2日以上使用しなかった場合は、浄水を2分以上流してからご使用ください。

2週間以上使用しなかった場合は、新しいカートリッジに交換してください。

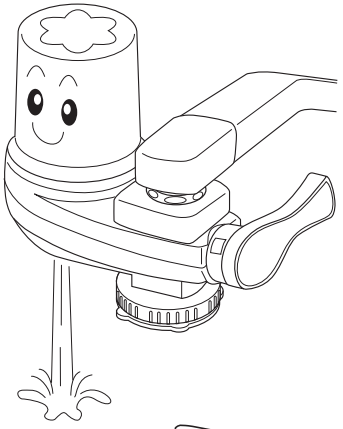

カートリッジは必ず定期的に交換してください。

使用限界月数を過ぎると浄水能力が低下します。

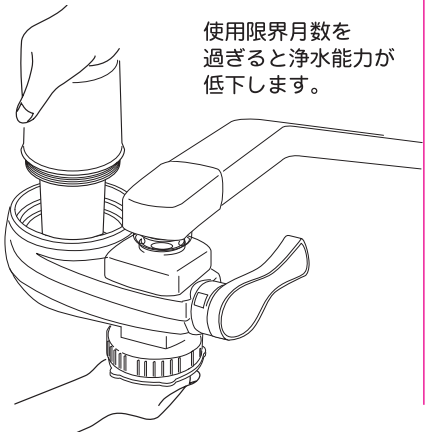

浄水はなるべく早くお使いください。

残留塩素を取り除いてあるため、殺菌力がなくなっています。

水圧の高い場合は、水栓を絞ってお使いください。

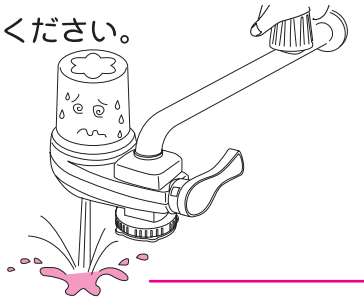

🚫正しくお使いください。

火気の近くでは使用しないでください。

変形、故障の原因になる恐れがあります。

元止め式温水器（瞬間湯沸かし器）には接続しないでください。



本体に物をぶつけたり、衝撃を加えないでください。

故障や水漏れの 原因になる恐れがあります。



養魚用などには使用しないでください。

塩素除去が不十分の場合は魚が死ぬ恐れがあります。

本体およびカートリッジは分解しないでください。

故障の原因になる恐れがあります。



本体のお手入れの際には、柔らかい布で水洗いしてください。

シンナー・ベンジン・漂白剤・洗剤等は本体の変色・変形・故障の原因になりますので使用しないでください。

取付ける前に

取付け可能な水栓

⚠ 蛇口の形状により、下記アダプターが必要になります。

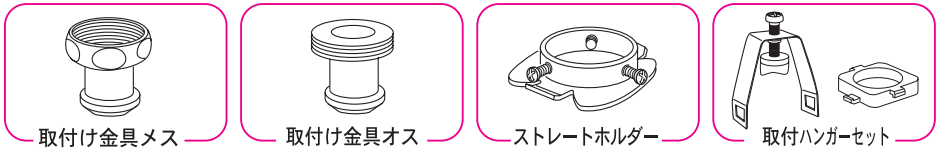

蛇口の先端部	先端がふくらんだ丸型蛇口	蛇口の先端が外ネジ式	蛇口の先端が内ネジ式	先端がストレート
	直径16mm～19mmまで	泡沫キャップ	泡沫キャップ	15mm以上 直径24mm未満
必要なアダプターの種類	アダプターは必要ありません	取付け金具メスまたは取付ハンガー	取付け金具オス	ストレートホルダー
蛇口形状の例	①②③④	⑤⑥⑦⑧	⑨⑩⑪⑫	⑬⑭⑮

取付けできない蛇口の例

⚠ これらの水栓でも、パイプの交換により、取付けられる場合もあります。

水栓蛇口のメーカーを確認

蛇口本体や台座の部分、ハンドルなどに蛇口のメーカーが刻印などで表示してあります。
泡沫キャップのネジのサイズが、メーカーや品番で異なりますので、確認しておくと便利です。

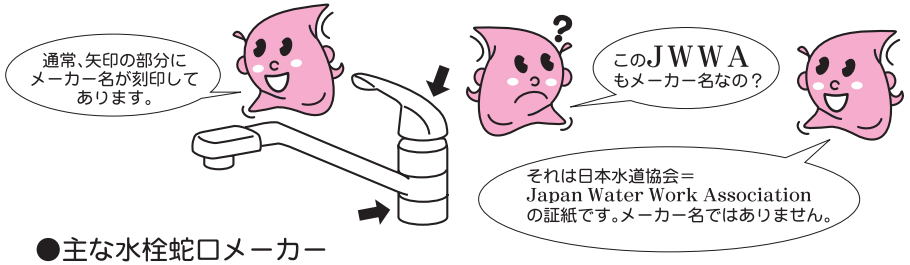

●主な水栓蛇口メーカー

TOTO	KVK	MYM	INAX
東陶機器（株）	北村バルブ（株）	(株)喜多村合金製作所	株式会社 INAX

浄水器をより使いやすく

取付け位置を高くしたい場合

⚠ ナットがあるか確認してください。
無い場合は、交換できません。

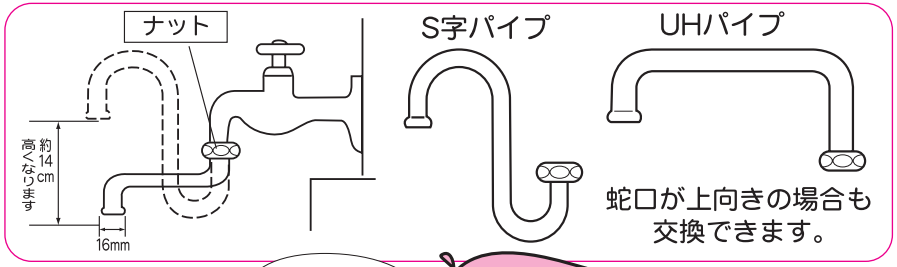

①パイプ口径がJIS規格
水栓のサイズで、16mm
の時はそのまま交換できます。

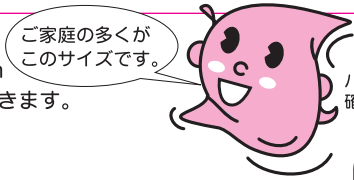



②上記 ① のナットよりひと回り大きい時（19mm）は、
口径変更アダプターを付けてからパイプを交換してください。

③上記 ② のナットよりさらにひと回り大きい時は、
大口径変更アダプターを付けてからパイプを交換してください。

各部の名称

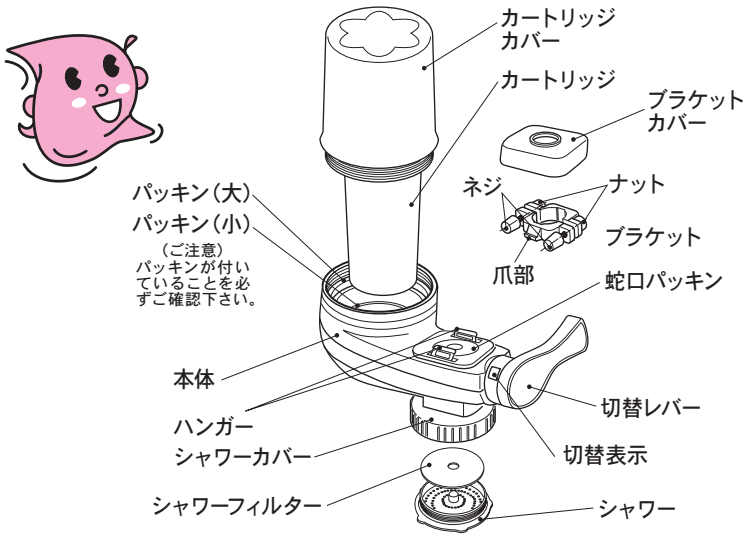

丸型蛇口

取付け方法(丸型蛇口の場合)について

1 カートリッジカバーとカートリッジ本体、シャワーをはずしてください。



2 シャワーカバーを“ゆるむ”方向に回してブラケットをはずしてください。



3 蛇口にブラケットカバーを通し、ブラケットを蛇口の先にはさみこみ、ネジを手で締めてください。



4 本体のハンガー部をブラケットの爪部に引っ掛けてください。

先に奥側のハンガーを、次に手前のハンガーをブラケットの爪部に引っ掛けるとセットし易いです。

5 引っ掛けたハンガーを押さえながら、シャワーカバーを“しまる”方向に回してください。



6 ブラケットカバーをかぶせカートリッジをビニールから出してセットし、カートリッジカバーとシャワーをしめて完成です。



泊沫水栓

取付け方法(泡沫水栓用取付金具使用の場合)について

ご用意していただくもの・・・スパナー

1 カートリッジカバーとカートリッジ本体、シャワーをはずしてください。



2 泡沫キャップをはずしてください。



断熱キャップがプラスチック製の場合、ヒビ割れがないか確認してください。
ヒビ割れしている場合は、断熱キャップを取り替えてから浄水器を取り付けてください。

3 取付金具にパッキンを入れ泡沫キャップの代わりに取付け金具を付けます。



4 シャワーカバーを“ゆるむ”方向に回してブラケットをはずしてください。

5 取付金具にブラケットカバーを通し裏がえします。



6 ブラケットのネジを緩め取付金具にはさみこみ、再度ネジを締めてください。



7 本体のハンガー部をブラケットの爪部に引っ掛けてください。



先に奥側のハンガーを、次に手前のハンガーをブラケットの爪部に引っ掛けるとセットし易いです。

8 引っ掛けたハンガーを押さえながらシャワーカバーを“しまる”方向に回してください。



9 ブラケットカバーをかぶせカートリッジをビニールから出してセットし、カートリッジカバーとシャワーをしめて完成です。



カートリッジの交換方法について

必ず定期的に交換してください。

カートリッジは必ずお手元に到着次第すぐにお取り替えください。
（使用限界月数を過ぎますと浄水能力が低下します）

次のような場合、カートリッジの汚れが早くなります。
1. マンションなどの集合住宅にお住まいで受水槽が汚れているとき。
2. 配管が老朽化しているとき。3.水道工事の直後。4.新築した直後。

定期的に交換するものは、カートリッジとシャワーフィルターです。

カートリッジの交換

1 カートリッジカバーを矢印の方向（左回り）に回し、中のカートリッジを出してください。

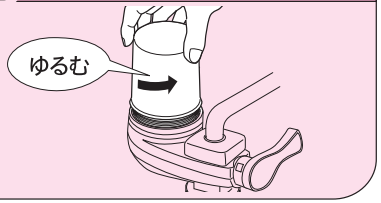

2 新しいカートリッジを包装しているビニールを取り、太い方を上にして本体にセットしてください。



3 カバーを矢印の方向（右回り）にしっかりとしめてください。



シャワーフィルターの交換

1 シャワーを矢印の方向に回してください。

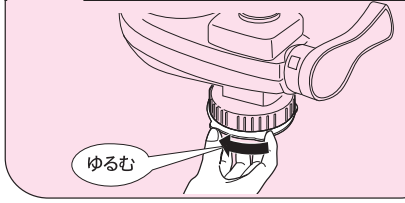

2 シャワーフィルターを取替えます。（中心の穴をシャワーの突起部にしっかり差し込んでください。）

（ご注意）リングパッキンが必ず付いていることをご確認ください。

3 シャワーを矢印の方向に回しっかりしめてください。



上手にお使いいただくために

切替えレバーにより、浄水（ストレート）と原水（シャワー）に切替えができます。用途に合わせて使い分けてください。

浄水（ストレート）は切替レバーを奥に倒します。

★お料理・お飲み物に
カルキ臭を取り除いたおいしいお水でお料理の味もいっそうひきたちます。

★赤ちゃんのミルクに
クリーンで安全な水ですから、赤ちゃんにも安心。

★野菜洗いやお米をとぐときに
残留塩素によるビタミンの破壊を防ぎます。

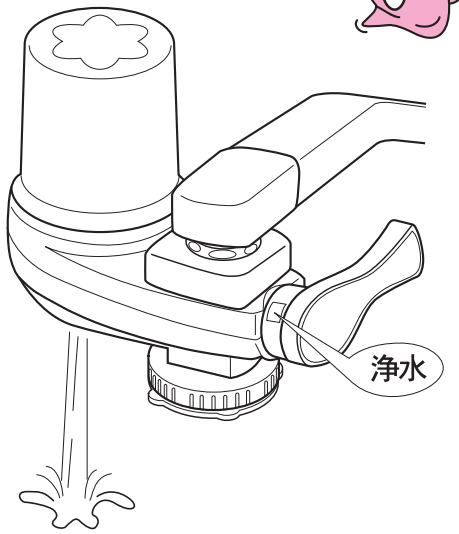

原水（シャワー）は切替レバーを立てます。

★お皿洗いに
水量たっぷりのシャワーでお皿などの洗いものにも大変便利です。

カートリッジ効果を長持ちさせるために洗いものにはシャワーをお使いください。野菜等は浄水側をお使いください。

こんな場合は？

こんな場合は？	ご確認ください	対策方法
取付け部から水が漏れる 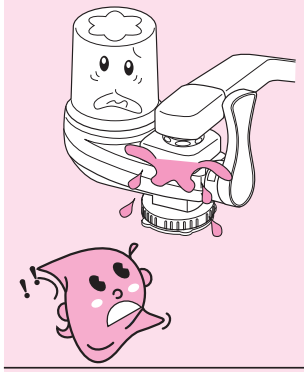	蛇口と浄水器の接続部にパッキンがしっかり付いてますか？	パッキンをしっかりセットしてください。
	シャワーカバーがゆるんでいませんか？	シャワーカバーをしまるの方向に回して水が漏れないことを確認してください。 （しめすぎないようにしてください。）
	蛇口の先端が傷ついていませんか？	水栓を修理してください。 （断熱キャップが破損の場合があります。）
	パッキンが傷ついていませんか？	パッキンの上下を入れ替えてください。両面傷がある場合は交換する必要があります。
本体がぐらぐらする 	シャワーカバーがゆるんでいませんか？	シャワーカバーをしまるの方向に回して本体が固定されるまで締めてください。（水平方向は力を加えれば回転する可能性がありますが使用上問題ありません。締めすぎないようにしてください。）
カートリッジカバーと本体の間から水が漏れる	カートリッジカバーがしっかり最後まで締まっていますか？パッキン(大)がしっかりセットされてますか？	もう一度締め直してください。パッキン(大)をセットし直してください。
シャワーの水量が少ない、均一に水が出ない 	シャワーフィルターが汚れていませんか？	シャワーフィルターを取り出し洗ってください。
浄水の量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。	カートリッジを交換する必要があります。
浄水した水が臭う 	カートリッジの寿命です。	カートリッジを交換する必要があります。

仕様

材料の種類…ABS樹脂・ポリプロピレン
ろ材の種類…活性炭・亜硫酸カルシウム・不織布
ろ過流量…4.0ℓ／分
使用可能な最小動水圧…0.1MPa
浄水能力…遊離残留塩素（総ろ過水量2,500ℓ、除去率80%、JIS S 3201試験結果）
ろ材の取替時期の目安…約2ヶ月（40ℓ／日使用した場合）

使用上の注意

- 水道水の飲用基準に適合した水にご使用ください。
- ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
- 汲み置きは、塩素を除去しているためなるべく早くご使用ください。
- 毎日使いはじめは、浄水を10秒以上流してからご使用ください。
- 2日以上使用しなかった場合は、浄水を2分以上流してからご使用ください。
- 熱湯は流さないでください。
- 温水混合栓に取り付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなったり、水温が安定しない場合があります。
- 水に溶け込んでいる塩分、金属イオン類は除去できません。また硬水を軟水に変えることはできません。
- カートリッジを交換しないまま浄水器を使用されると衛生面で問題を生じる恐れがあります。カートリッジ交換を中止される場合は必ず浄水器を取り外してください。
- 凍結の恐れのある場所に設置する場合は、内部を凍結させないようにしてください。
- ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。

チャレンヂ 株式会社
〒616-8163 京都市右京区太秦西蜂岡町9-90
http://www.ajisainet.com/

特長

プラチナウェーブ® 繊維フィルターが遠赤外線を放射します。

- お湯が使用できます。（75℃　1分以内）
- 水の中の残留塩素・ゴミ・サビを取り除きます。
- 水のアルカリ度を高めまろやかな水を作ります。
- 浄水と原水（シャワー）の切り替えがワンタッチでできます。
- 大型窓からフィルターの汚れ具合をチェックできるので毎日安心です。

活性化技術

特許活性化エネルギーウォーターの波動エネルギーをフィルターに染色転写し、「波動フィルター」としてカートリッジ内に装着して使用。